

PMT EVO 2.0 EW

OPTIONALER AUFBAUSCHRITT **KABELKANALDECKEL**


Bauteil

Kabelkanaldeckel







Benötigtes Werkzeug

Gummihammer



Beim Anbringen des Kabelkanaldeckels darauf achten, dass die Leitungen nicht beschädigt werden.

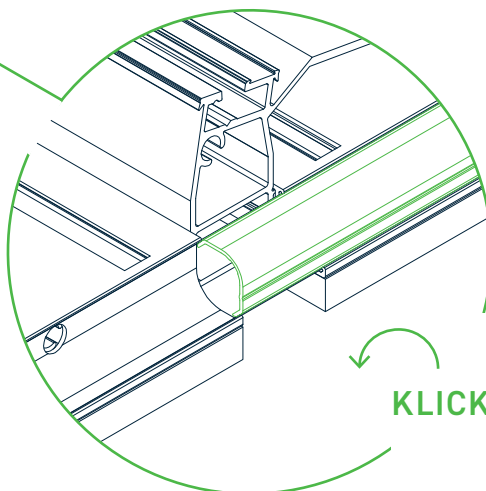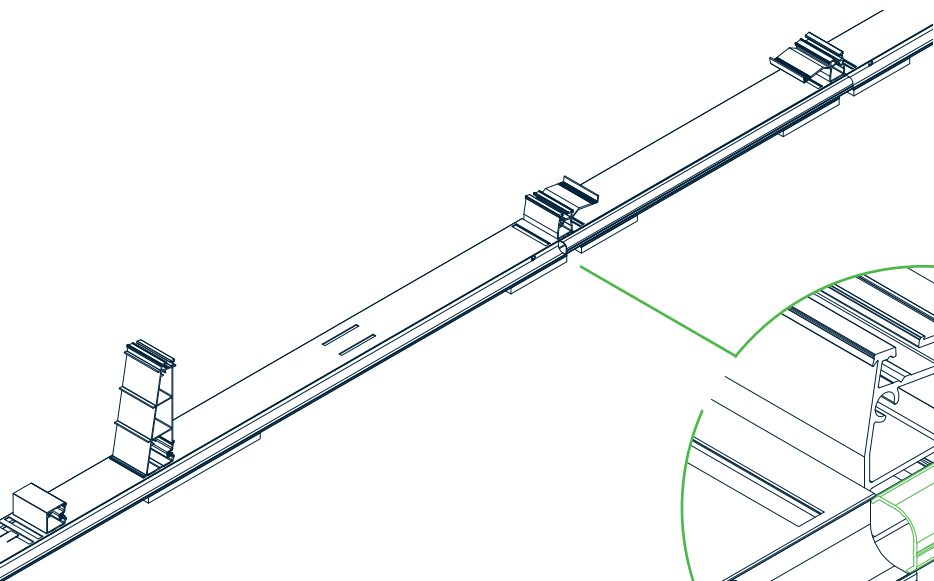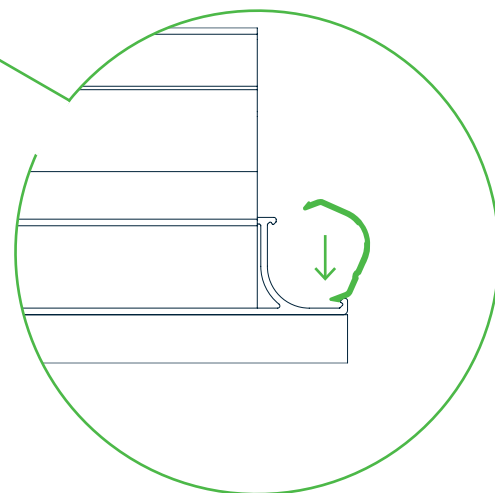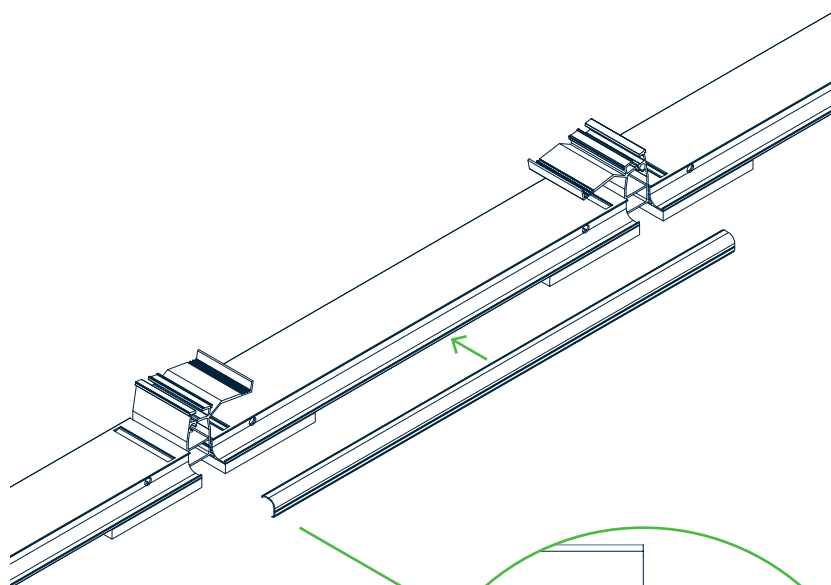


PMT EVO 2.0 EW

OPTIONALER AUFBAUSCHRITT

FIRSTVERBINDER IN SCHIENENRICHTUNG




Bauteil

Firstverbinder in
Schiennenrichtung



Benötigtes Werkzeug

Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Innensechskant SW5mm

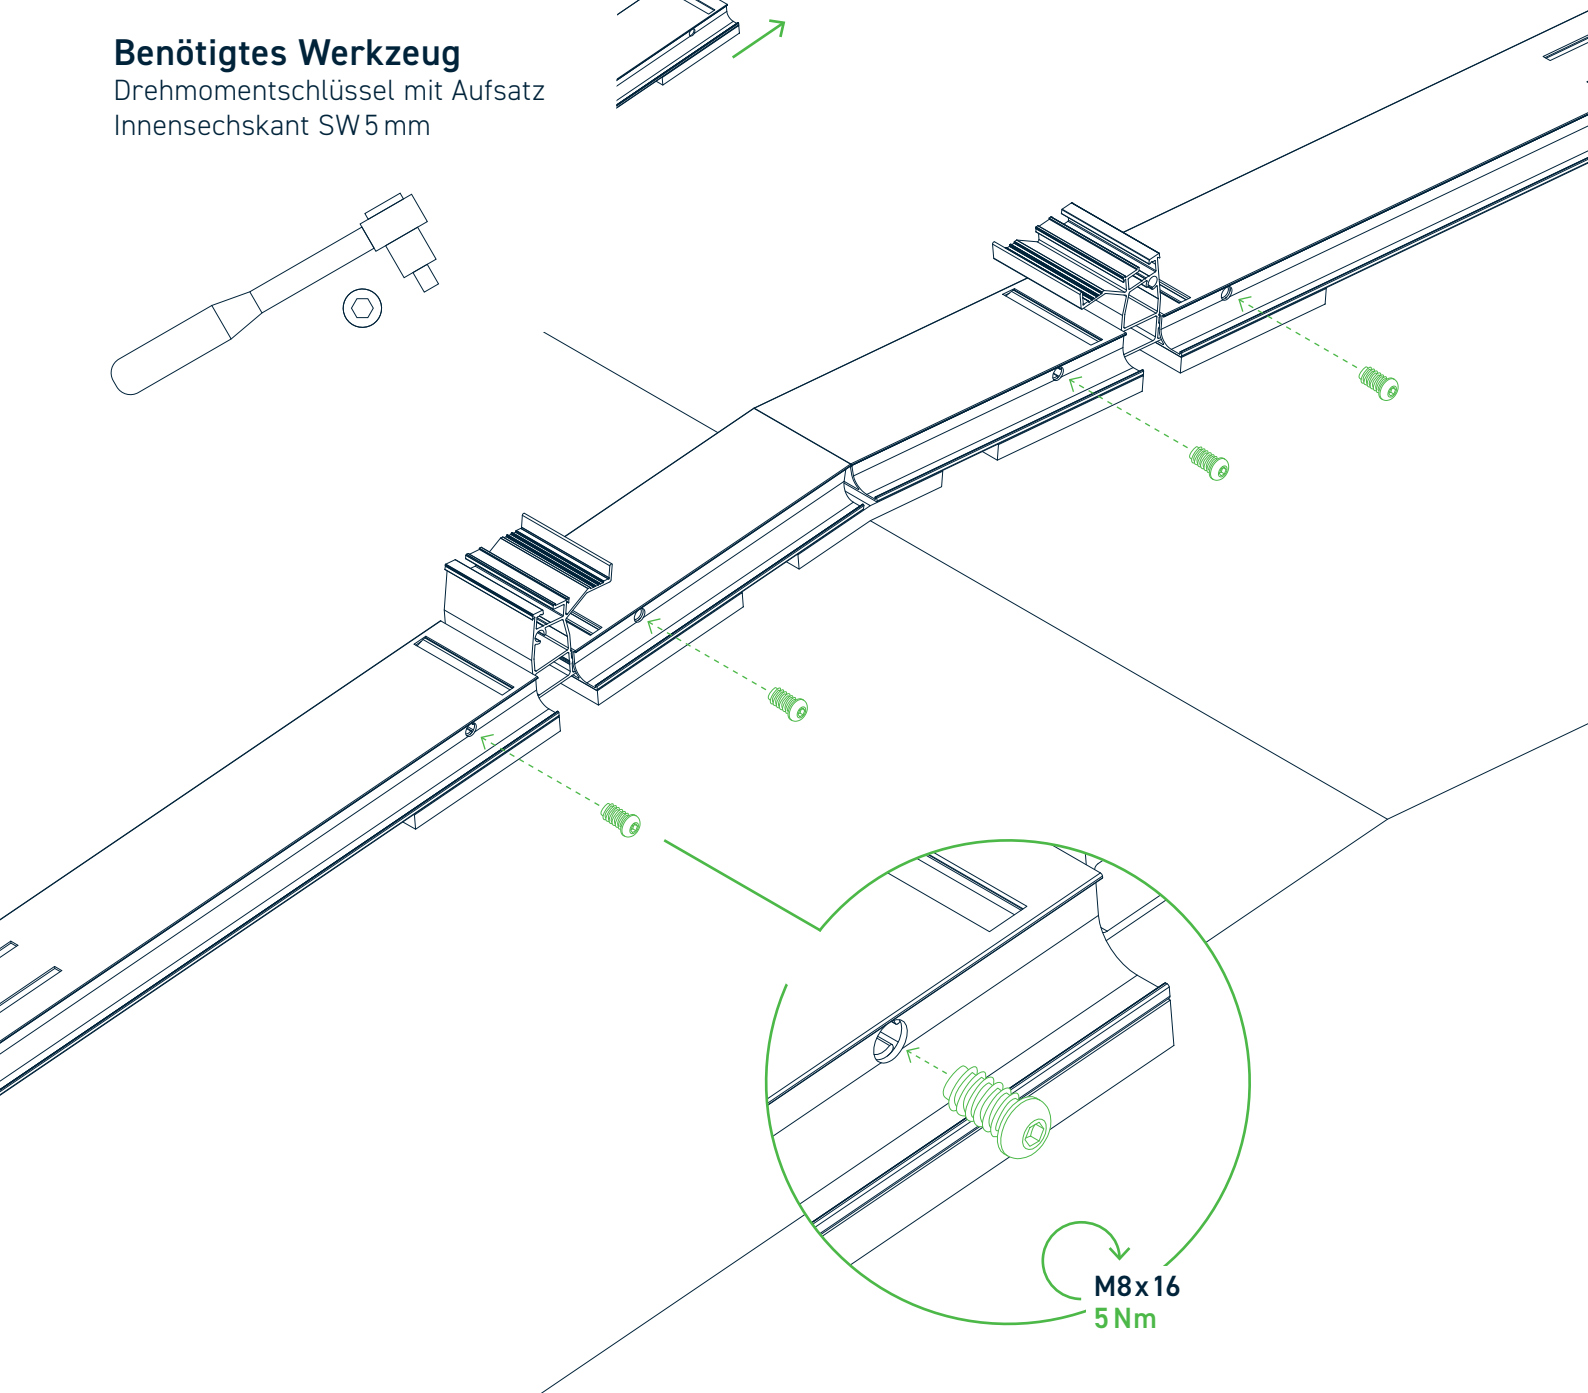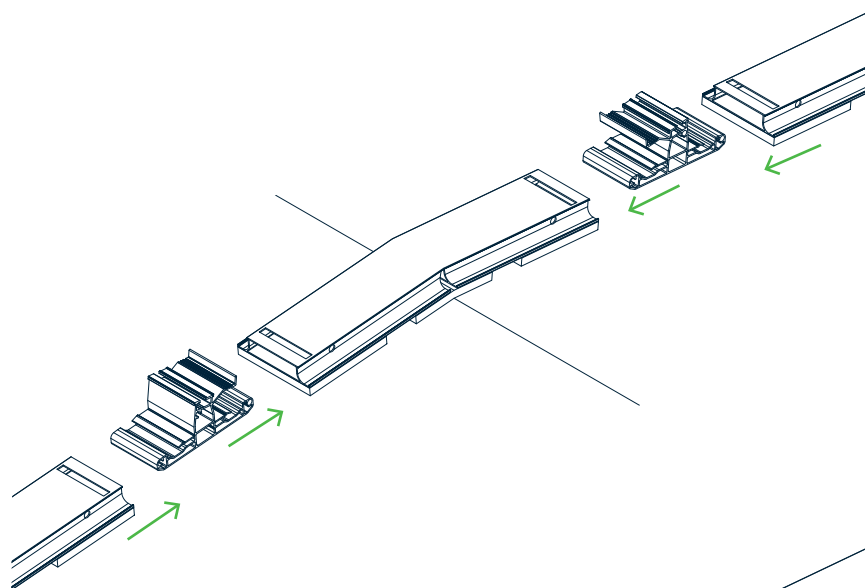

PMT EVO 2.0 EW

OPTIONALER AUFBAUSCHRITT
FIRSTVERBINDER IN MODULRICHTUNG


Bauteil

Firstverbinder in
Modulrichtung




Benötigtes Werkzeug


Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Innensechskant SW5 mm



Überbauen des Firstes ohne Zusatzbauteile

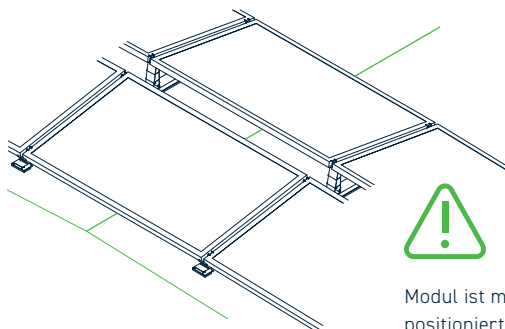

Modul ist mittig über dem First
positioniert und die Dachneigung
ist $< 1,5^\circ$

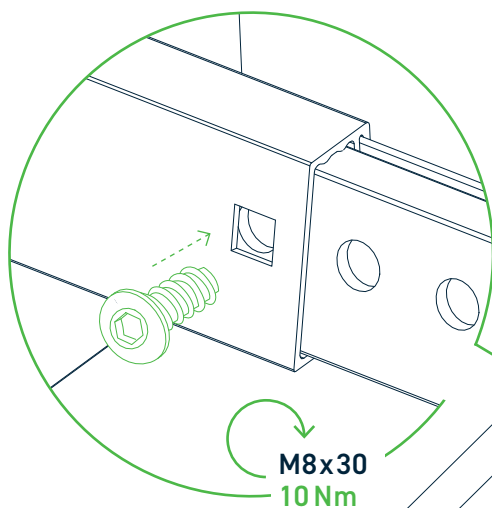


M8x30
10Nm

PMT EVO 2.0 EW

OPTIONALER AUFBAUSCHRITT **USO-ANBINDUNG**



Bauteil

USO-Anbindung



Benötigtes Werkzeug

Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Außensechskant SW 8 mm
und Maulschlüssel SW 18 mm

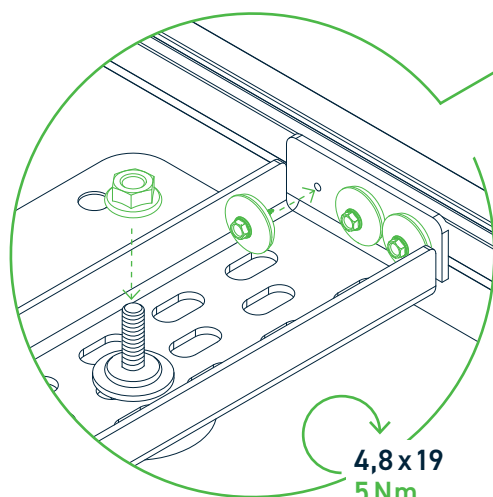


PMT EVO 2.0 EW

OPTIONALER AUFBAUSCHRITT **BALLASTWANNE TYP V01**
für Dächer mit bereits vorhandener Kies- oder Substratschüttung


Bauteil

Ballastwanne V01

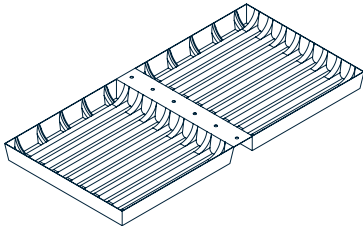


Benötigtes Werkzeug

Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Außensechskant SW 8 mm




Aushub min. 50 mm
und max. 70 mm Tiefe

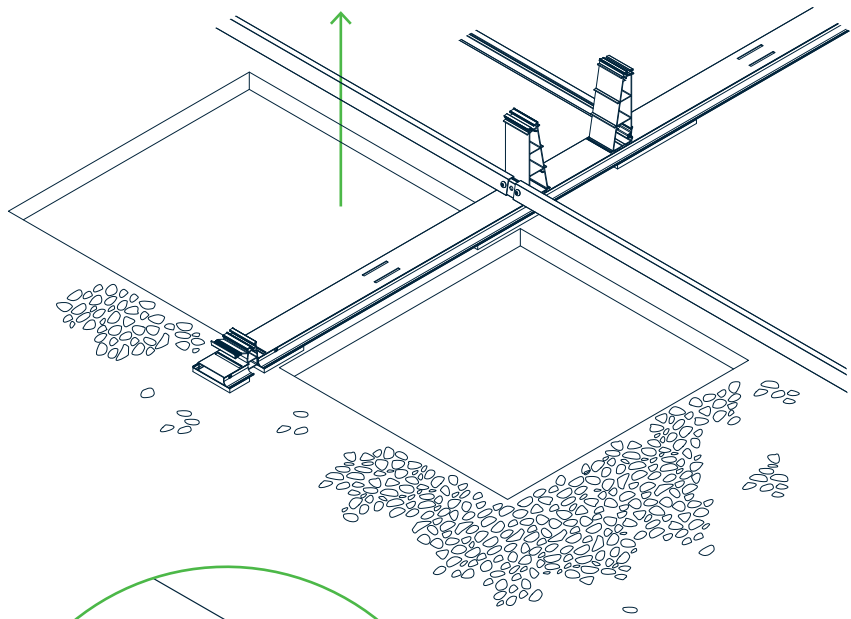

Schrauben sind
vormontiert

5 Nm

Schüttung
(Kies oder Substrat)
in die Ballastwanne

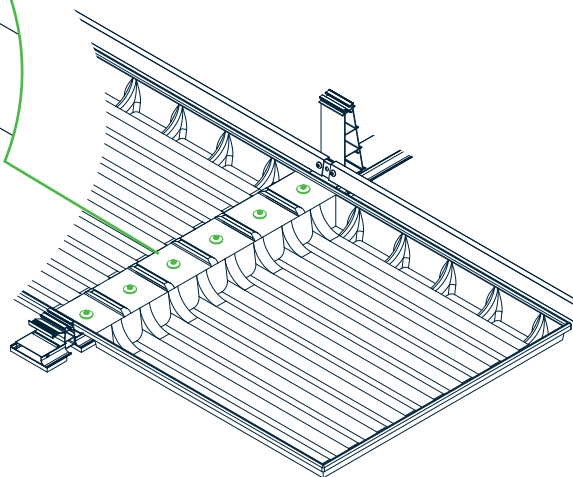


Auf Mindestdeckung in der Ballastwanne laut
Projektbericht achten! Die maximale Schütthöhe
darf 70 mm nicht überschreiten.

PMT EVO 2.0 EW

OPTIONALER AUFBAUSCHRITT **BALLASTWANNE TYP V02**
für noch nicht bekieste Dächer



Bauteil

Ballastwanne V02


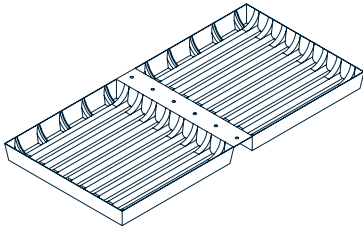


Benötigtes Werkzeug

Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Außensechskant SW 8 mm

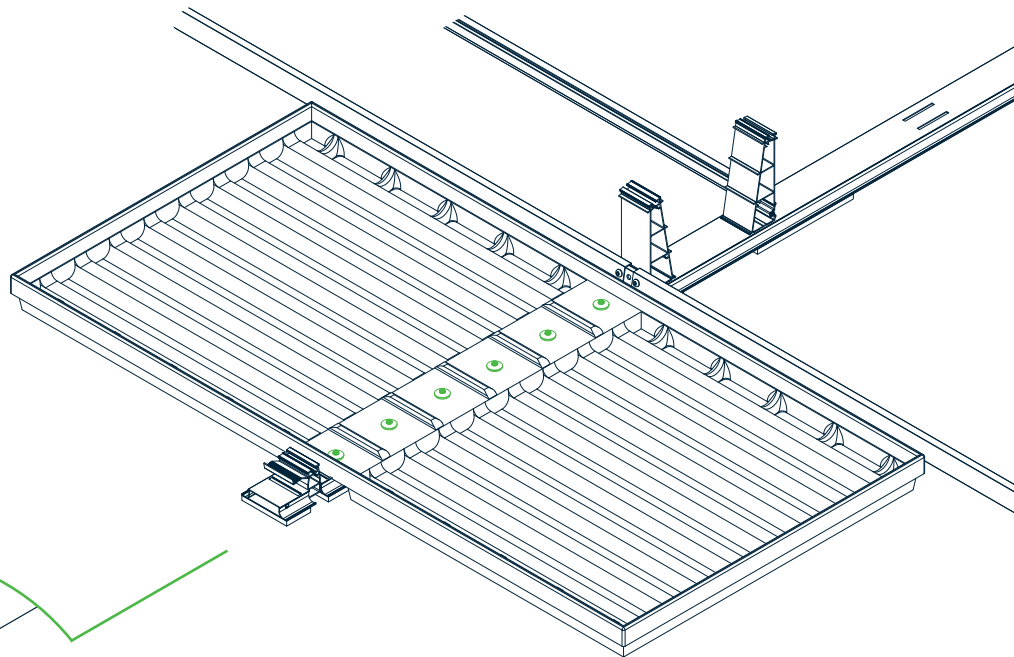

Schrauben sind
vormontiert

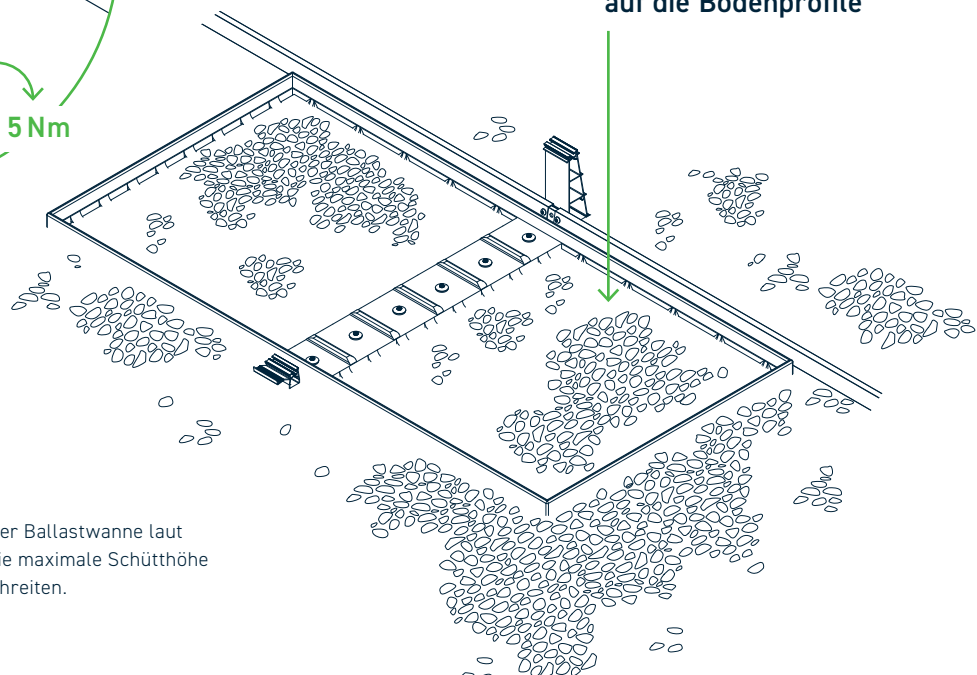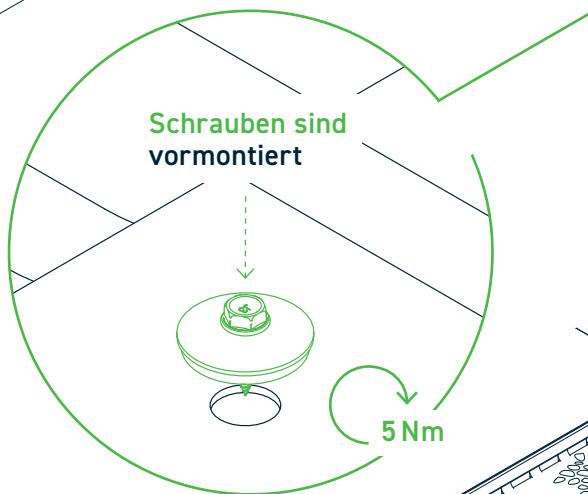

Schüttung
(Kies oder Substrat)
in die Ballastwanne und
auf die Bodenprofile




Auf Mindestdeckung in der Ballastwanne laut
Projektbericht achten! Die maximale Schütthöhe
darf 70 mm nicht überschreiten.

PMT EVO 2.0 EW

OPTIONALER AUFBAUSCHRITT **MONTAGE DER SEITENDECKEL**



Bauteile

Seitendeckel

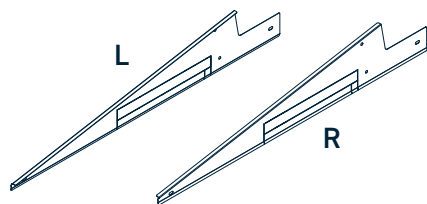

Benötigtes Werkzeug

Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Außensechskant SW 5 mm

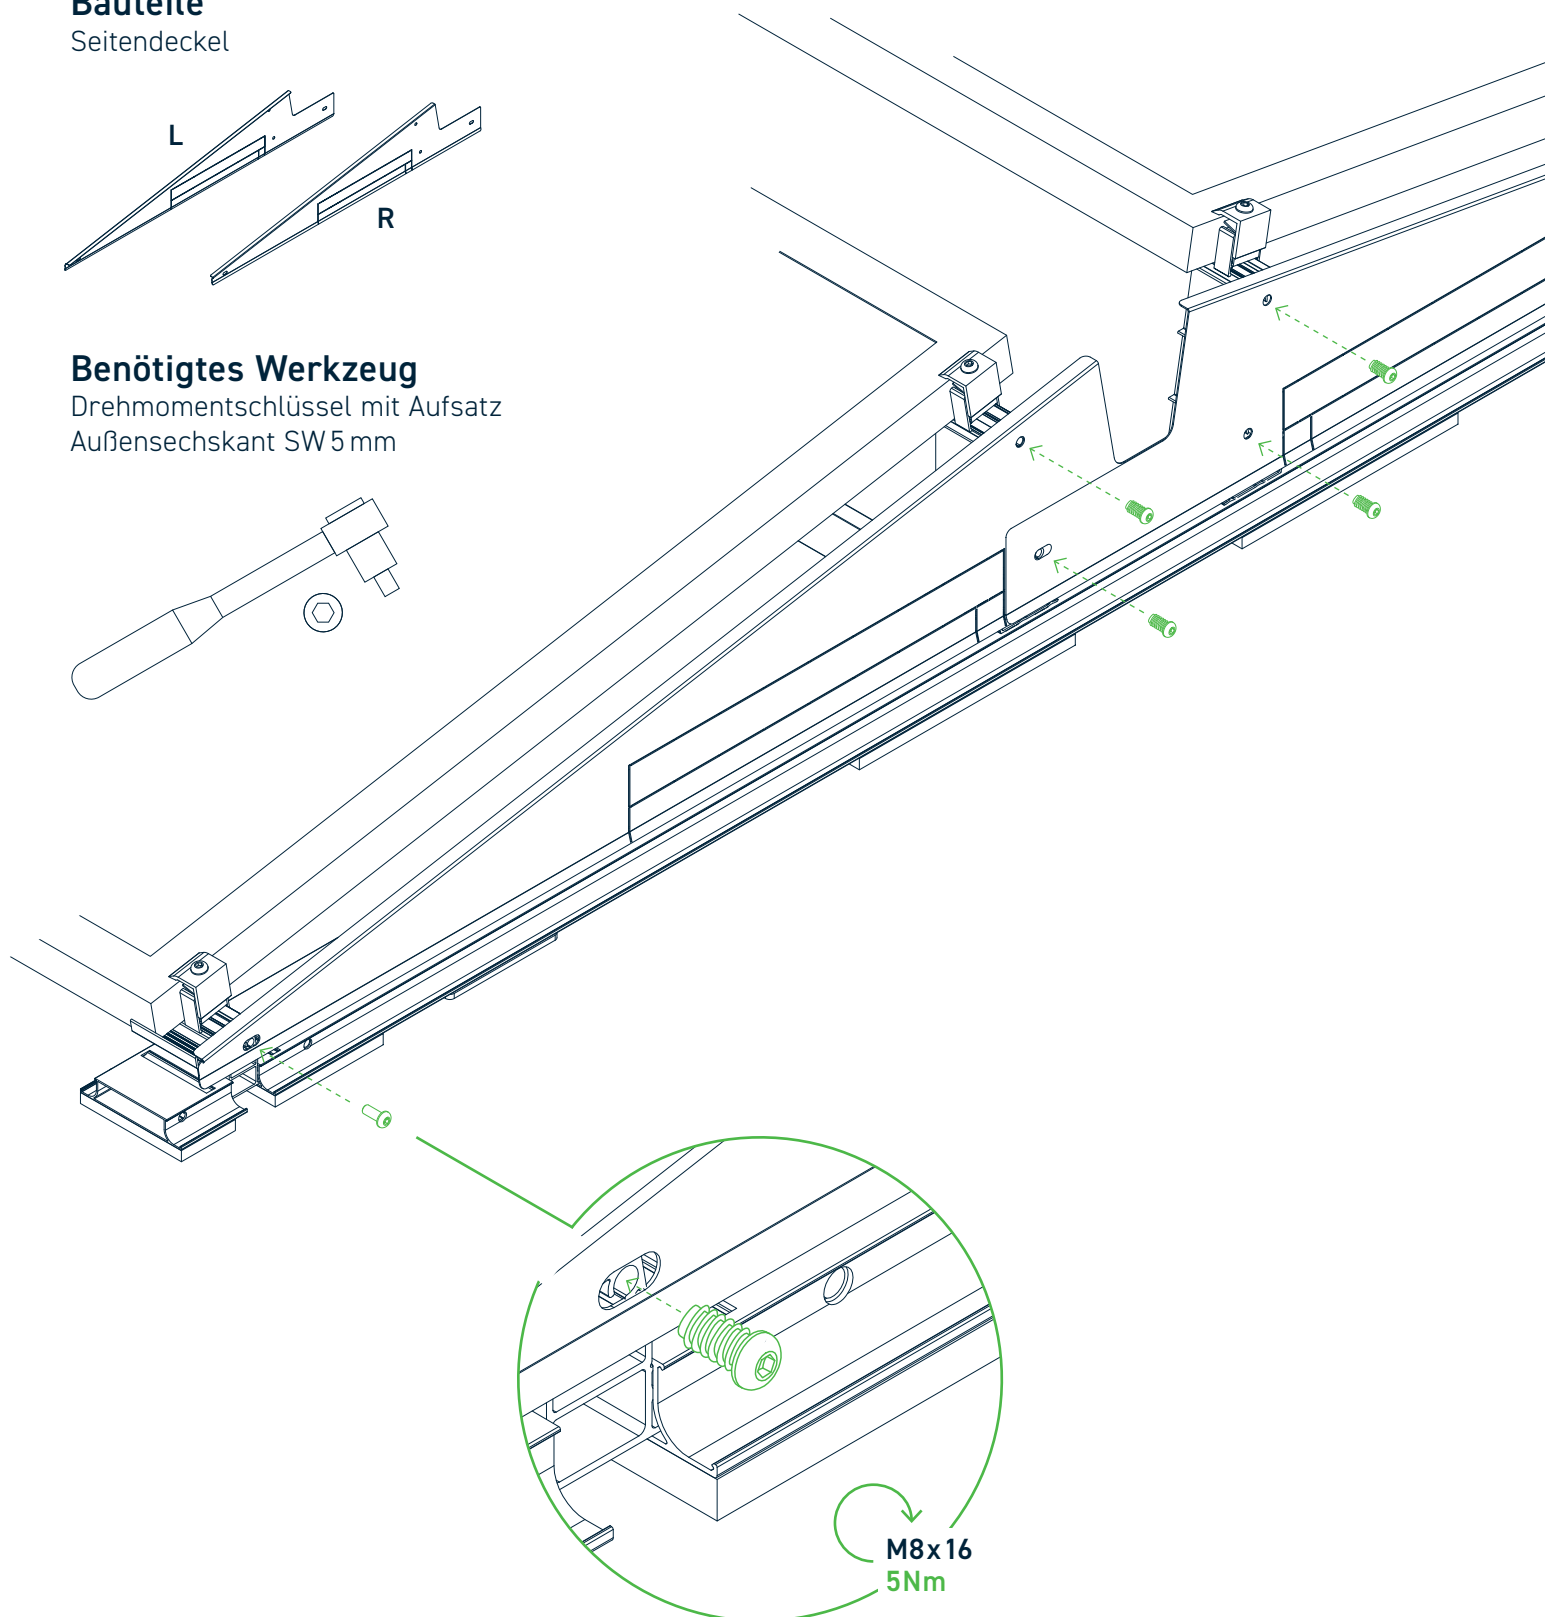


PMT EVO 2.0 EW


OPTIONALER AUFBAUSCHRITT TRASSENANBINDUNG IN MODULRICHTUNG

Bauteile

Anbindung an Tower





Auflage Trasse




Benötigtes Werkzeug



Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Innensechskant SW5 mm
und Außensechskant SW8 mm

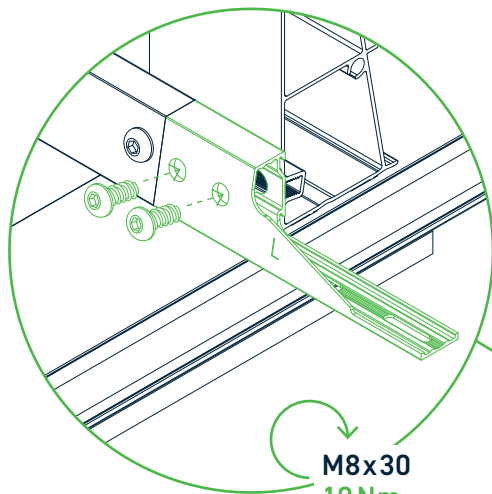

M8x30
10Nm

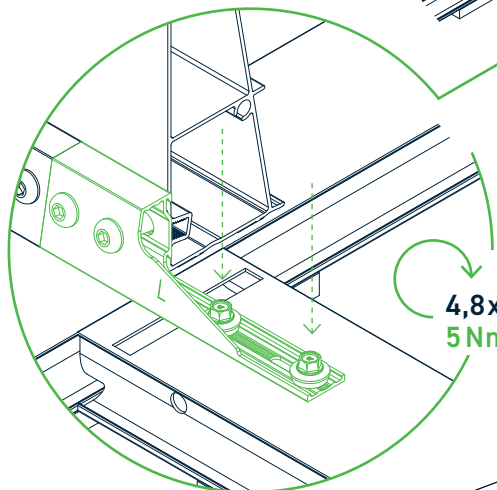

4,8x19
5Nm

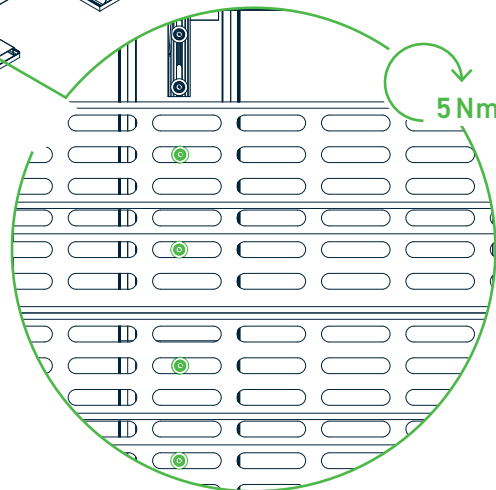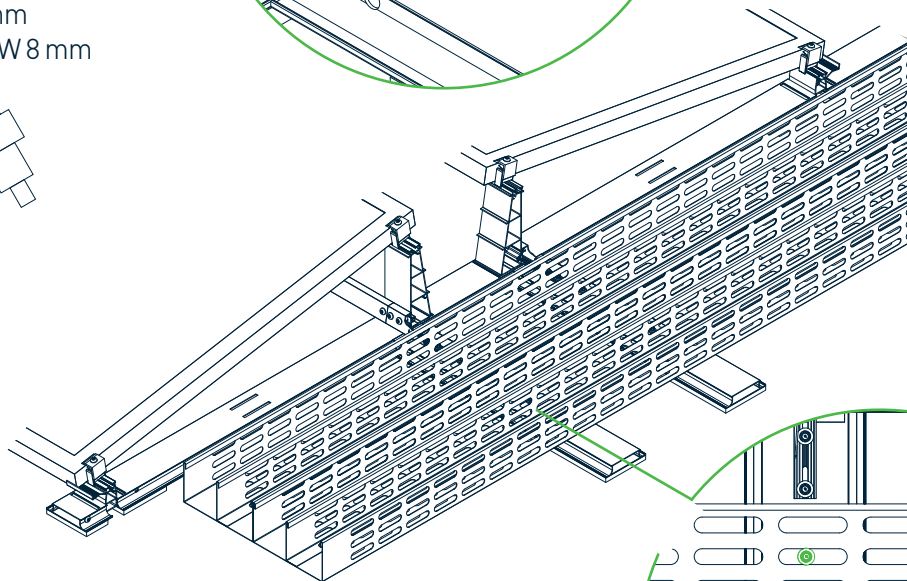

5Nm


PMT EVO 2.0 EW

OPTIONALER AUFBAUSCHRITT

TRASSENANBINDUNG IN SCHIENENRICHTUNG


Bauteil

Auflage Trasse




Benötigtes Werkzeug


Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Innensechskant SW5 mm
und Außensechskant SW8 mm



KLICK!





4,8x19
5 Nm

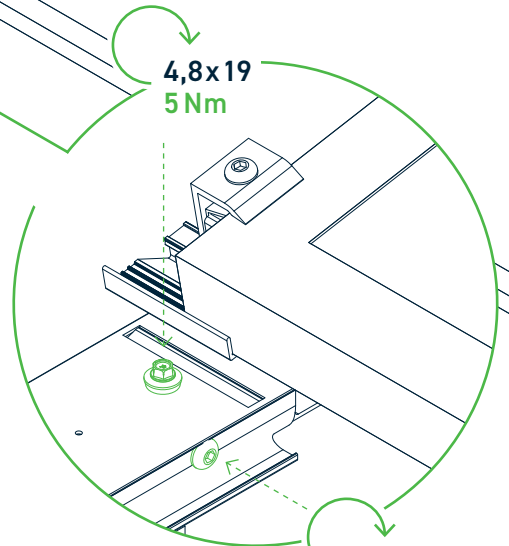

M8x16
10 Nm



5 Nm

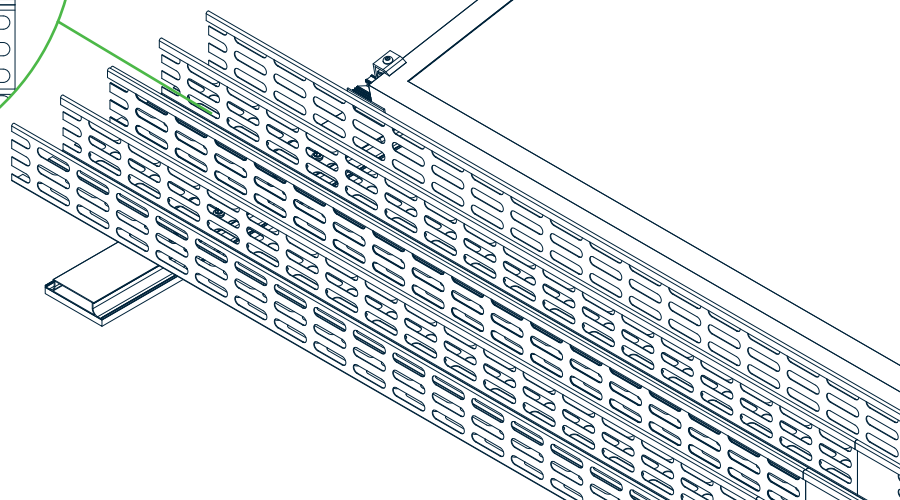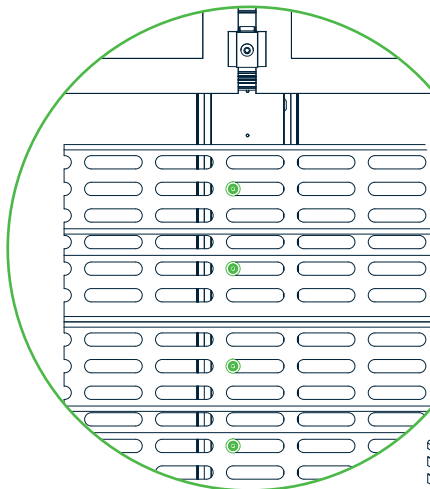





PMT EVO 2.0 EW

OPTIONALER AUFBAUSCHRITT


**MONTAGEADAPTER FÜR QUER- UND BALLASTSTREBE
ANSCHRAUBPUNKT FÜR SEITENDECKEL**

Bauteil


Montageadapter und
Anschraubpunkt

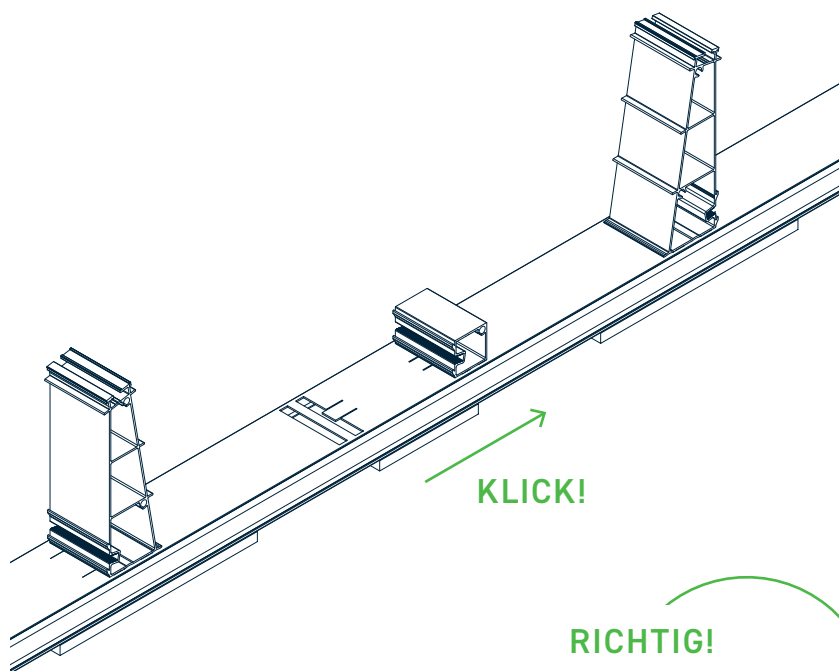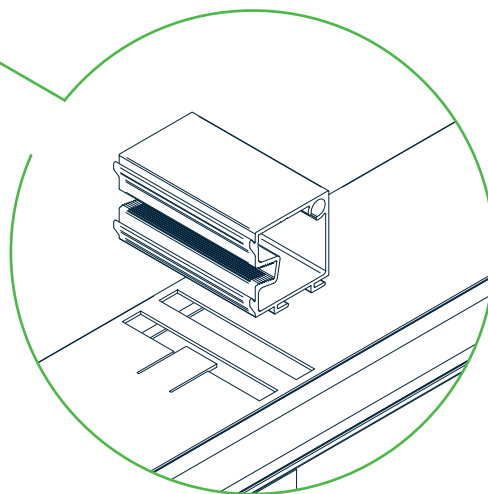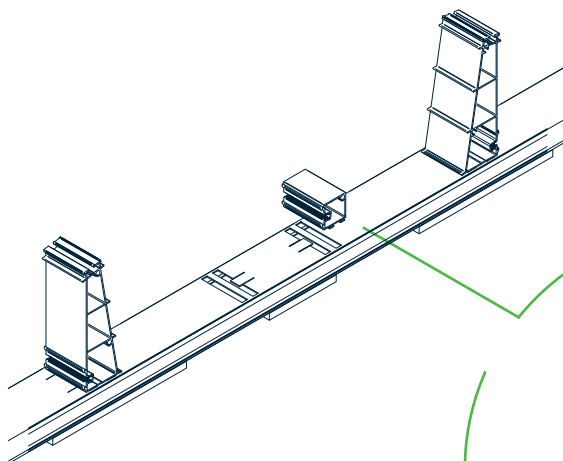

RICHTIG!



FALSCH!



PMT EVO 2.0 EW

OPTIONALER AUFBAUSCHRITT **MITTELABSTÜTZUNG**



Bauteil

Mittelabstützung



Benötigtes Werkzeug

Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Innensechskant SW5mm

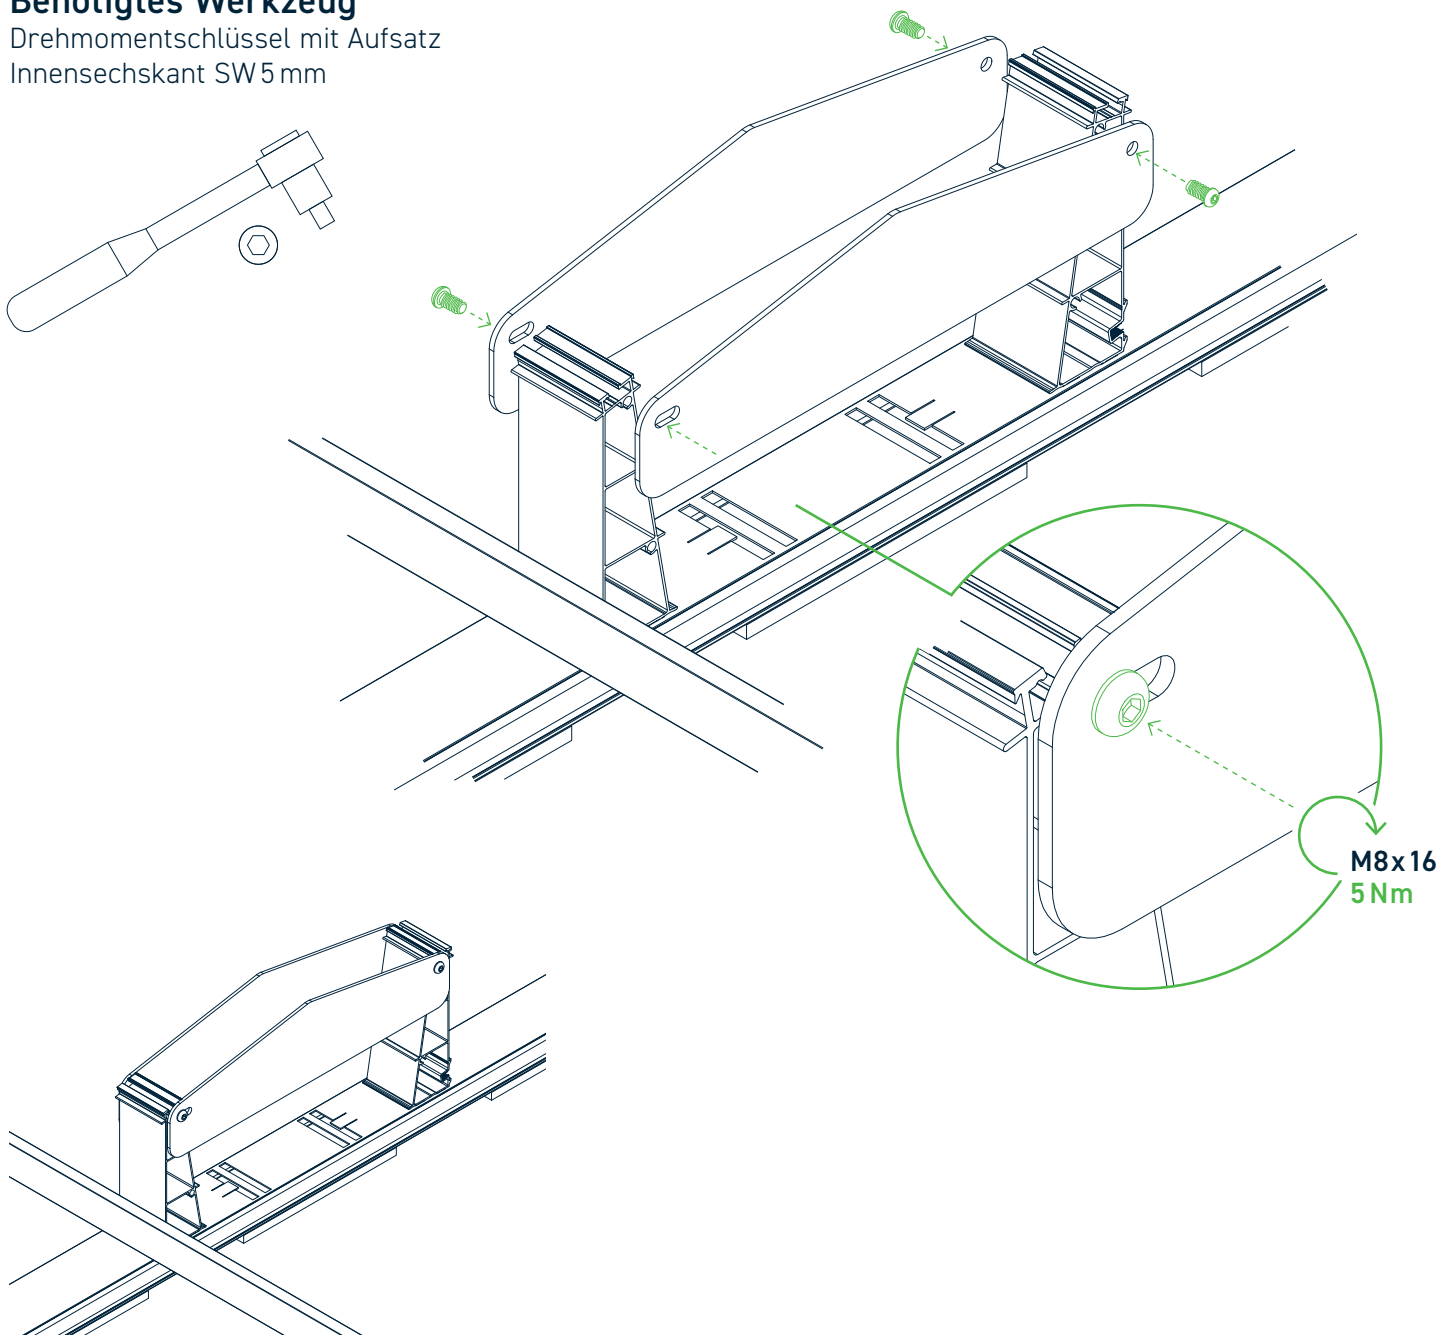


PMT EVO 2.0 EW

OPTIONALER AUFBAUSCHRITT HALTERUNG FÜR EINSTRALUNGSSENSOR




Bauteil

Halterung für Einstrahlungssensor




Benötigtes Werkzeug

Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Innensechskant SW5 mm

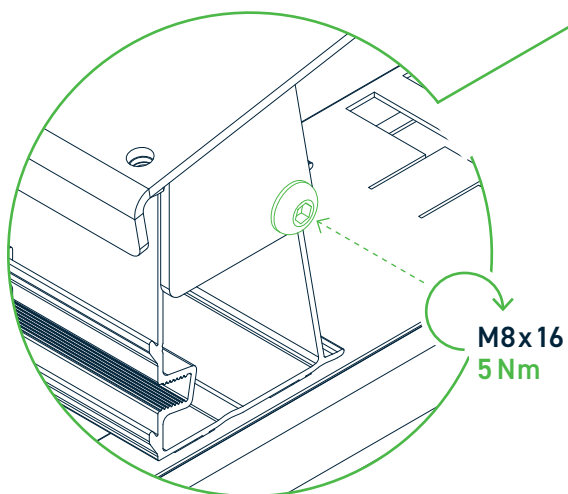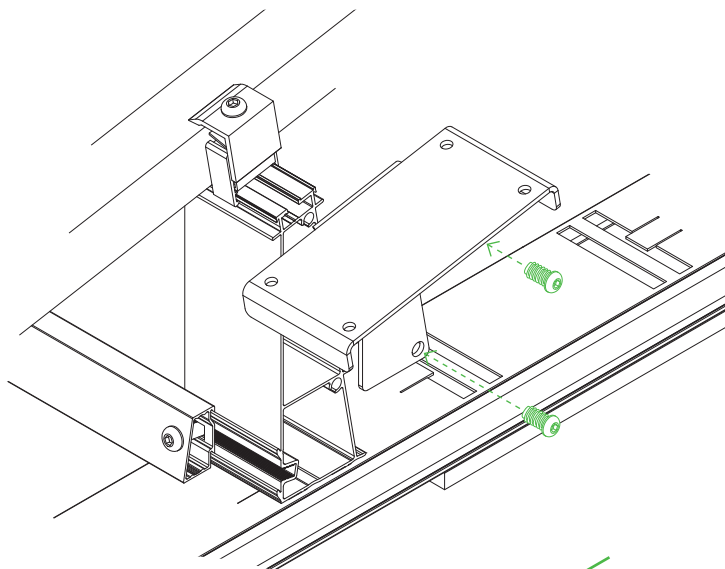

Montage des Einstrahlungssensors

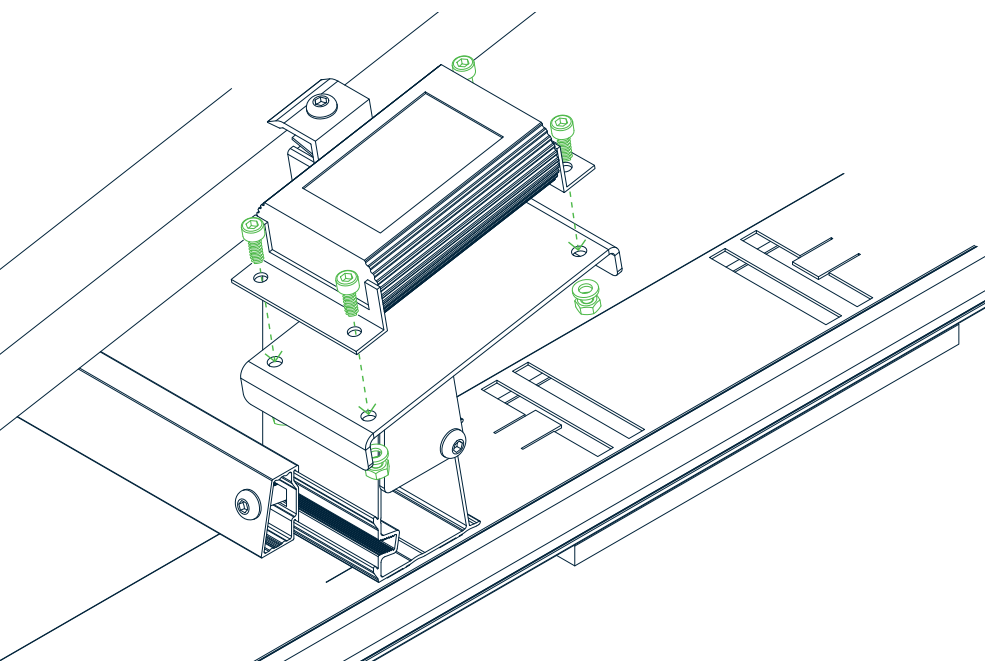

Der Einstrahlungssensor ist nicht
im Lieferumfang enthalten.

Dieser ist nach Herstellervorgaben
auf der Halterung zu montieren.

Service-Hotline

+49 9225 9550 0

Wir beraten Sie gerne.

Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG
Industriestr. 25
D-95346 Stadtsteinach

T +49 9225 9550 0
F +49 9225 9550 999
info@pmt.solutions

www.pmt.solutions