


# PMT GHOST

PRODUKTDATENBLATT

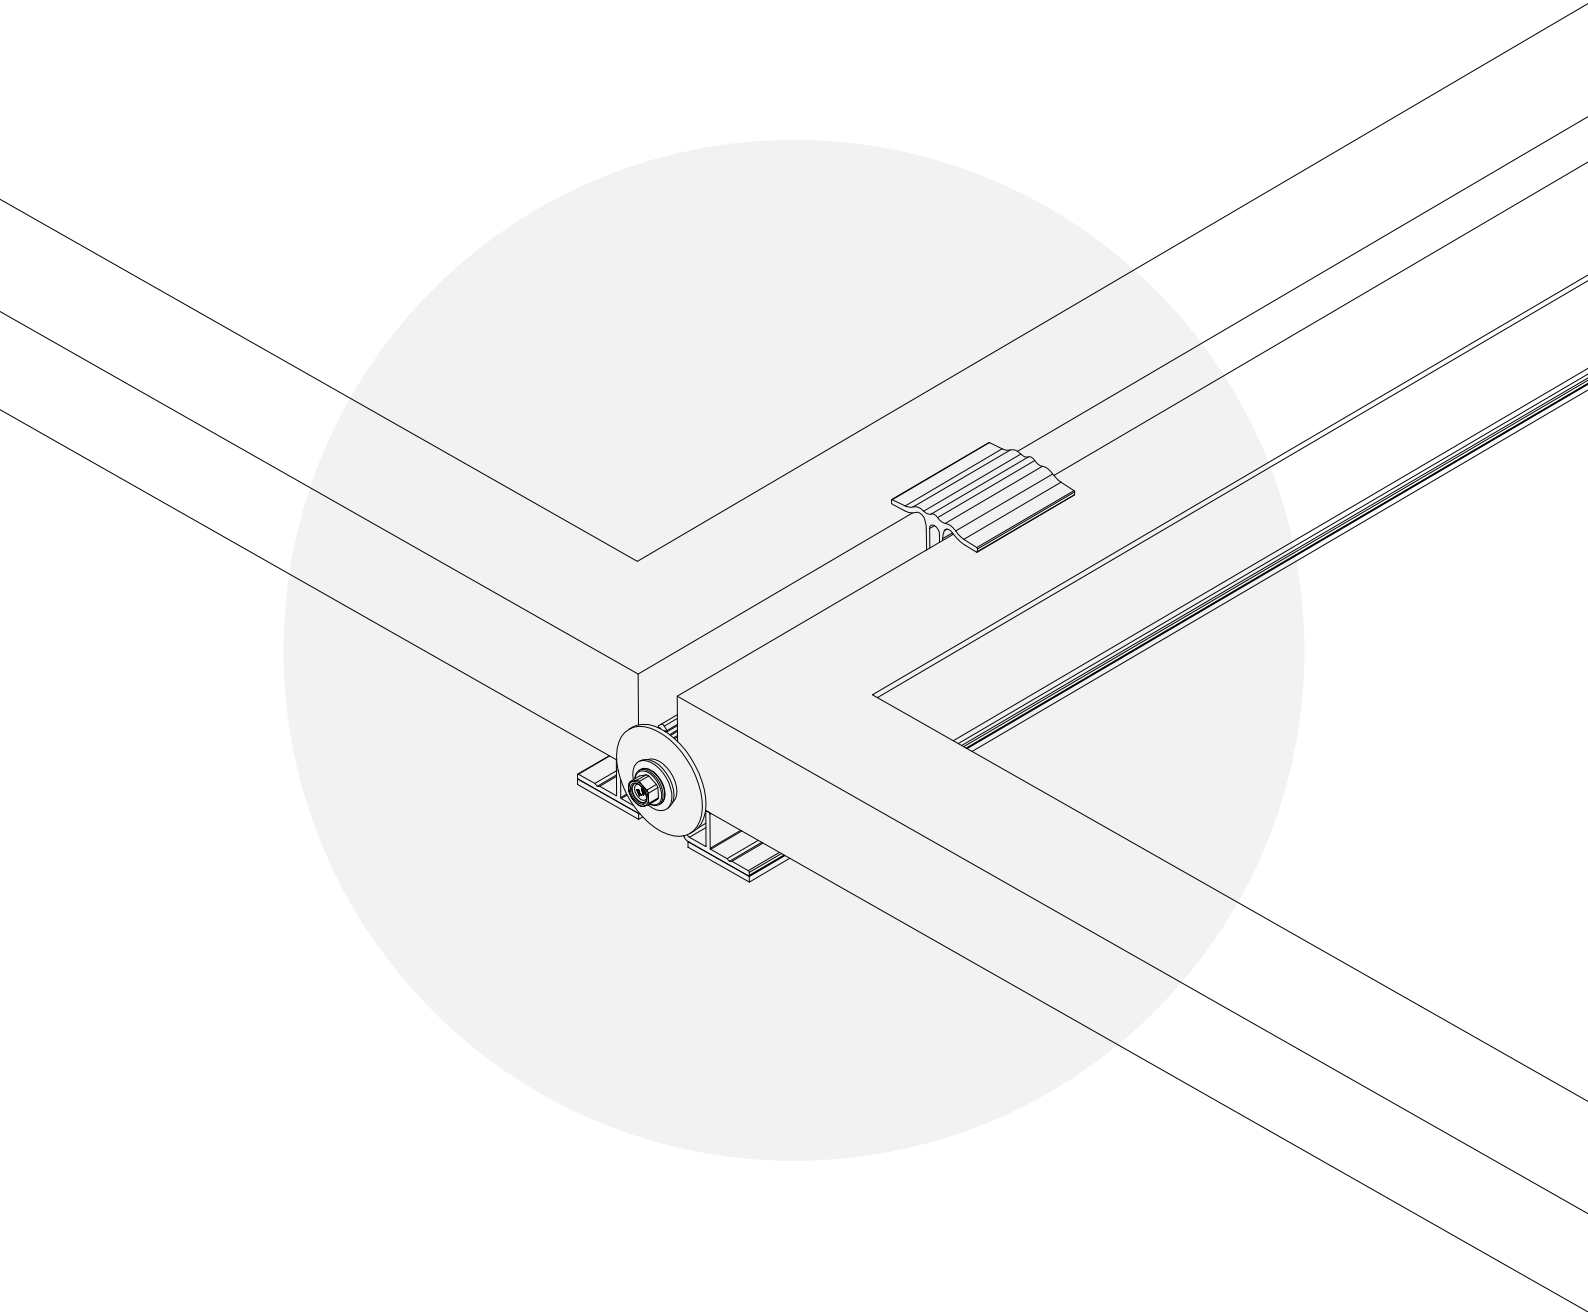

**BOOSTING EFFICIENCY -  
MINIMALIST DESIGN FOR MAXIMUM PERFORMANCE**

Die optimale Befestigung für Trapezblechdächer.  
Mit wenigen Handgriffen wie von Geisterhand montiert.  
Schnell und unglaublich kosteneffizient – das ist PMT GHOST.

# PMT GHOST PRODUKTDATENBLATT

## PRODUKTVORTEILE \*

<b>Revolutionäres Design</b>	Nur drei Bauteile: Schiene, Rastdeckel und Befestigung
<b>Alles ist möglich</b>	Quer- und Hochkantmontage sowie Kombination möglich, jede Modulgröße mit Modulrahmenhöhe 30 – 40 mm mit gleicher Schiene verbaubar
<b>Schnelle und einfache Montage</b>	Für die Klemmung der Module sind keine Schrauben nötig. Damit reduzieren sich Montagefehler auf ein Minimum.
<b>Logistik- und lageroptimiert</b>	Kostensparnis dank stapelbarer Schienen, 140 Schienen je Verpackungseinheit bei allen verfügbaren Längen
<b>Kosteneffizienz</b>	Vergleichsweise günstiges Montagesystem im Hinblick auf Material und Montagezeit.
<b>Integriertes Kabelmanagement</b>	Verlegung der Kabel direkt am System möglich.
<b>Keine thermische Trennung nötig</b>	Durch die schwimmend gelagerten Module kann eine größere Anzahl an Modulfeldern verbaut werden.


## TECHNISCHE DATEN \*

<b>Dacharten</b>	Sattel-, Pult-, Shed- und Schmetterlingsdach
<b>Dachneigung</b>	0° bis 75°
<b>Dacheindeckung</b>	Stahltrapezblech mit einer Dicke von 0,75 – 1,0 mm
<b>Dachanbindung</b>	Verschraubung mit Abdichtung
<b>Befestigung</b>	Nicht spanende Bohrschraube mit AbZ
<b>Material</b>	Aluminium EN-AW-6060-T66 Edelstahl A2
<b>Dicht- und Schutzband</b>	EPDM 25 x 2 mm vorkonfektioniert
<b>Anordnung</b>	Quer- und Hochkantmontage, Kombination möglich
<b>1 System – 3 Klemmarten</b>	Randklemmung, Viertelspunktklemmung, 6-Punkt Klemmung möglich
<b>PV-Moduleignung</b>	Alle gängigen PV-Modulgrößen Gerahmte Module mit Rahmenhöhe 30 – 40 mm

\* Die Herstellerangaben müssen beachtet werden und die Freigabe bau- und kundenseitig vorliegen.

# TECHNISCHES DATENBLATT

## PMT GHOST

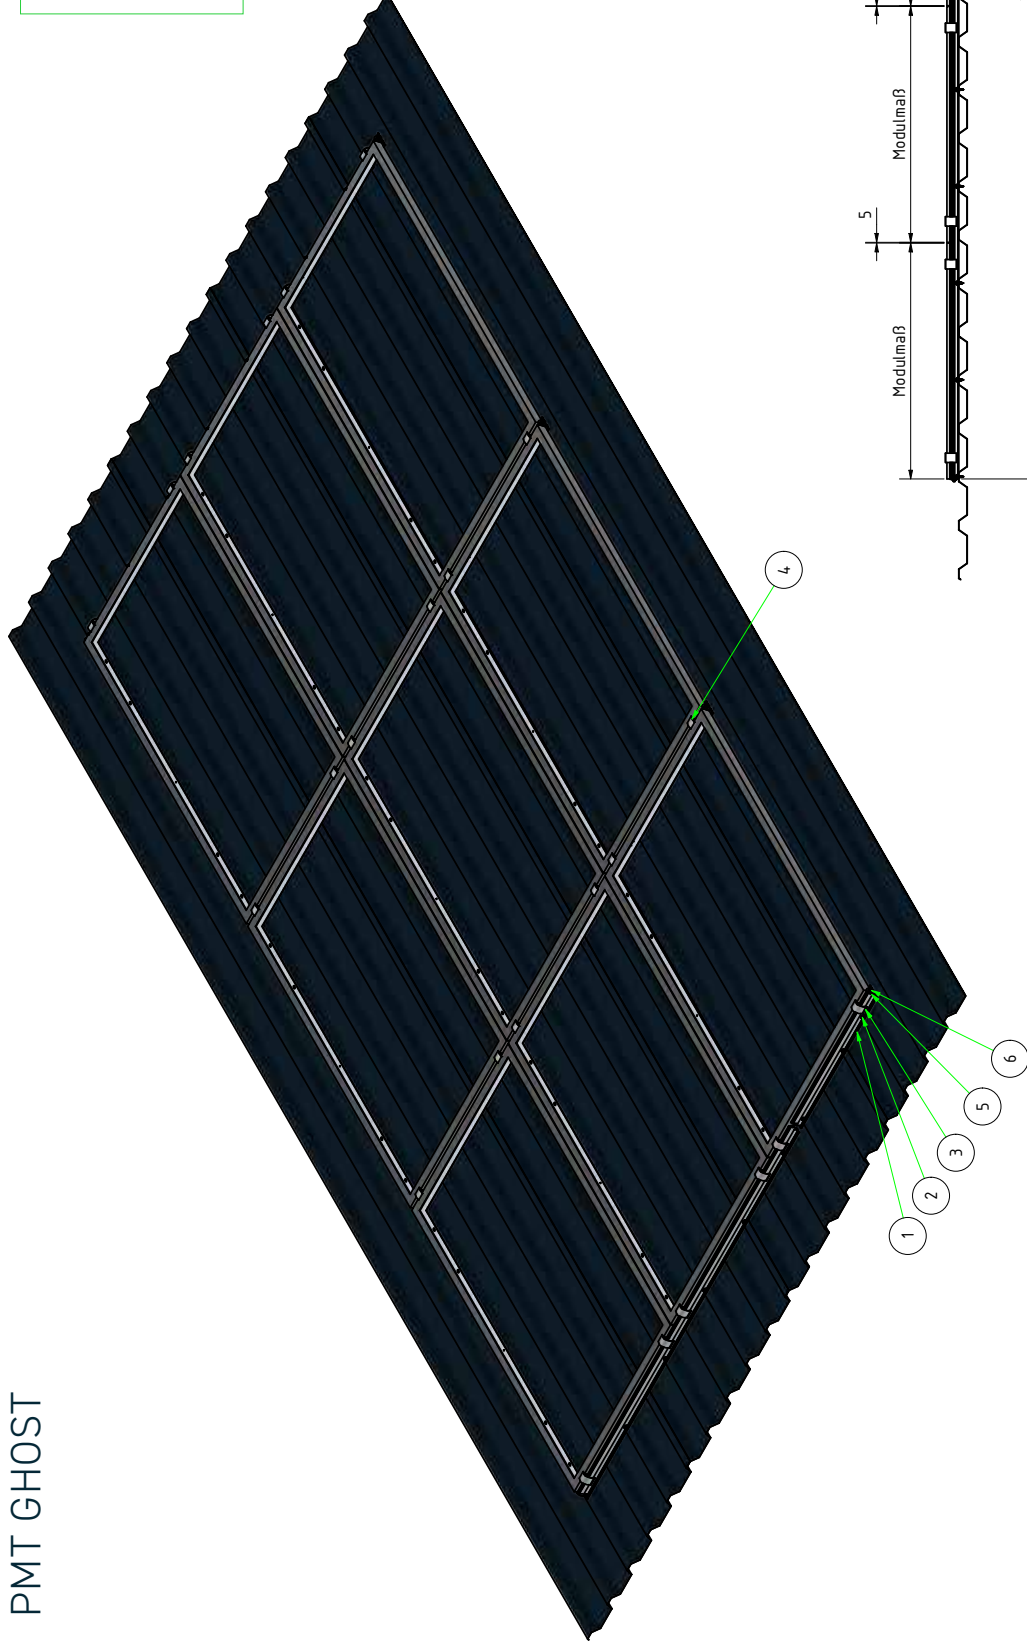

### BAUTEILLISTE

Objekt	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	52215-3346	PMT-GHO-RA Typ 2200
2	52215-0642	JF3-2-5,5 x 25-E14
3	52215-2984	PMT-GHO-SC Typ 40
4	52215-2983	PMT-GHO-MC Typ 40
5	52215-2353	Karosseriescheibe 6,4/35x 1,5
6	52215-0668	DBS RP-T2 6,0 x 25

